

МОДУЛЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ «K15.SCM6»

ОПИСАНИЕ

Модуль последовательных интерфейсов «K15.SCM6» применяется совместно с процессорными модулями «K15.CPU.LX» подключением через USB.

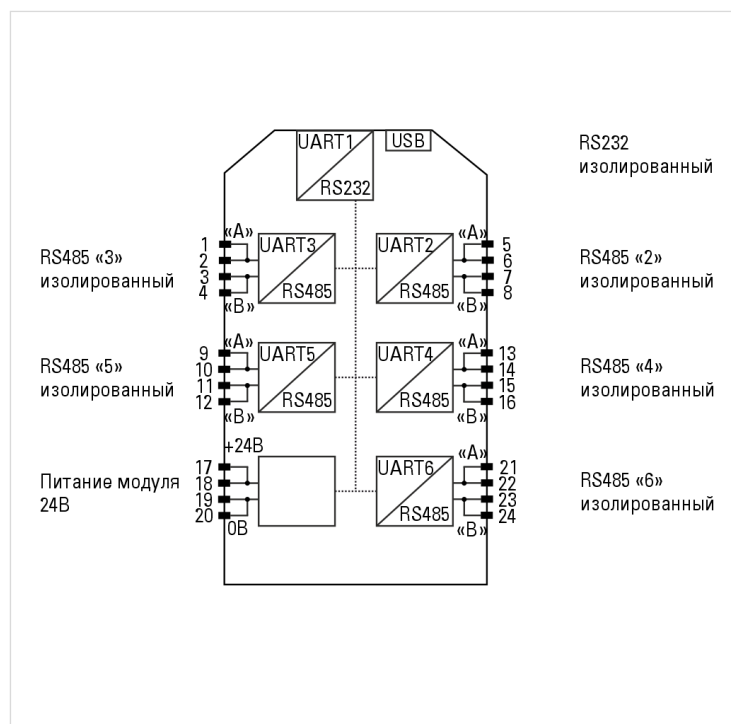


Схема подключения



Внешний вид модуля «K15.SCM6»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гальваническая изоляция

Индивидуальная

Электрические характеристики

Напряжение питания	24 В $\pm 20\%$
Потребляемая мощность, не более	1,5 Вт
Электрическая прочность изоляции цепей	1500 В

Коммуникационные характеристики

Количество каналов RS232	1
Количество каналов RS485	5
Скорость обмена	115200 бит/сек
Индикация приема/передачи	✓
Индикатор приема/передачи по USB	✓
Подключаемые согласующие резисторы 120 Ом на лицевой панели	5 шт.

Условия эксплуатации

Температура	от -40 до +60 °C
Влажность	от 10 до 90 %

Механические характеристики

Размеры (Д x Ш x В)	107 x 22,5 x 136 мм
Масса	500 грамм
Степень защиты корпуса	IP20
Крепление	DIN-рейка 35 мм