

МОДУЛЬ ИЗОЛИРУЮЩИЙ «K15.OS»

ОПИСАНИЕ

Модуль изолирующий «K15.OS» предназначен для гальванической изоляции интерфейса RS-485.

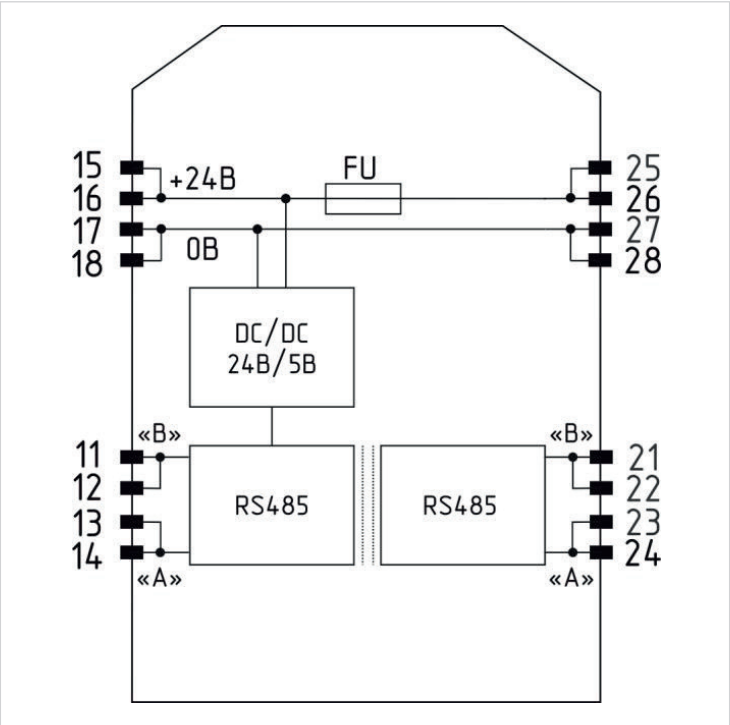


Схема подключения



Внешний вид модуля «K15.OS»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гальваническая изоляция интерфейса RS-485		✓
Электрические характеристики		
Напряжение питания	24 В ±20%	
Потребляемая мощность, не более	2 Вт	
Защита входного напряжения	от переполюсовки	
Коммуникационные характеристики		
Интерфейс связи RS-485	ModBus RTU	
Индикаторы состояния (PWR, RTS)	✓	

Механические характеристики	
Размеры (Д x Ш x В)	99x22,6x111 мм
Масса, не более	400 грамм
Степень защиты корпуса	IP20
Крепление	DIN-рейка 35 мм
Условия эксплуатации	
Температура	от -40 до +60 °C
Влажность	от 10 до 90 %