




МОДУЛИ ВВОДА-ВЫВОДА СЕРИИ «K15.XXX.RS»

Модули ввода-вывода серии «K15»

предназначены для применения в системах автоматизированного управления технологическим оборудованием и сбора данных в любой отрасли промышленности включая: нефтедобывающую и нефтеперерабатывающую, в энергетике, на ж/д транспорте, в жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве, а также на опасных производственных объектах.

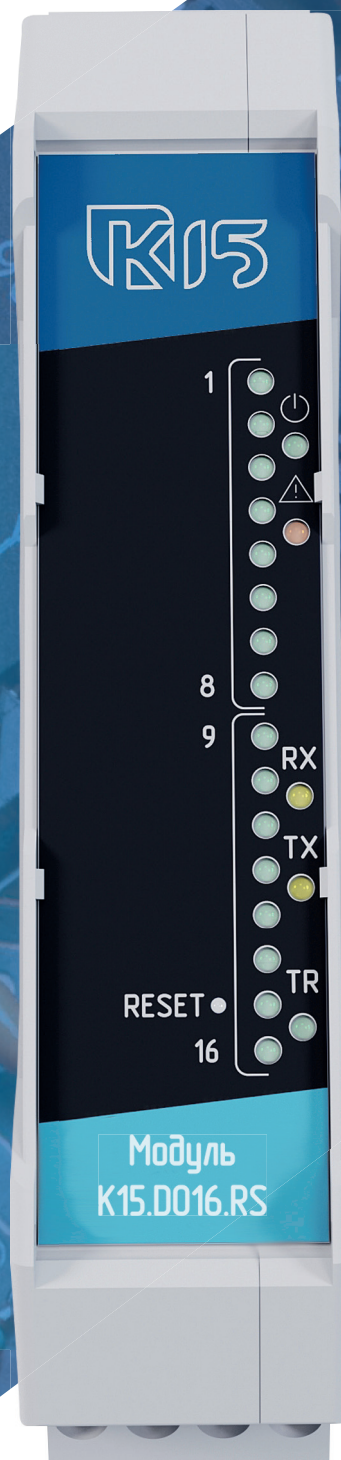

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МОДУЛЕЙ



УДОБНЫЙ МОНТАЖ С ПОМОЩЬЮ ШИНЫ T-BUS

Питание модулей и шина RS-485

ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ КАНАЛОВ

Занимают меньше места в шкафу



РАСШИРЕННЫЙ ДИАПАЗОН ПИТАНИЯ

От 10 до 55В 



УДОБНЫЙ ПОИСК МОДУЛЕЙ В КОРЗИНЕ

при помощи светодиода «СТАТУС»

УДОБНАЯ ДИАГНОСТИКА ЛИНИИ СВЯЗИ

при помощи индикаторов RX и TX



НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ КАНАЛА

ИНДИКАЦИЯ

K15

1

8

9

RX

TX

RESET

16

TR

• **МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР «СТАТУС»**

• **ИНДИКАТОР «АВАРИЯ/ОШИБКА»**

• **ИНДИКАТОРЫ КАНАЛОВ**

• **ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ ЛИНИИ СВЯЗИ**

• **МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА**

• **ИНДИКАТОР ПРОГРАММНО-ПОДКЛЮЧАЕМОГО
СОГЛАСУЮЩЕГО РЕЗИСТОРА «ТЕРМИНАТОР»**


Модуль
K15.D016.RS

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **ПРОТОКОЛЫ ОБМЕНА -
MODBUS RTU/ASCII, DCON**
- **МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО МОДУЛЕЙ
НА 1 СЕГМЕНТЕ СЕТИ - ДО 32**
- **РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ ОБМЕНА -
1200...115200 БИТ/С**
- **МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ШИНЫ -
ДО 1200 М**
- **ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ -
10...55В (ПОСТОЯННЫЙ ТОК)**



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

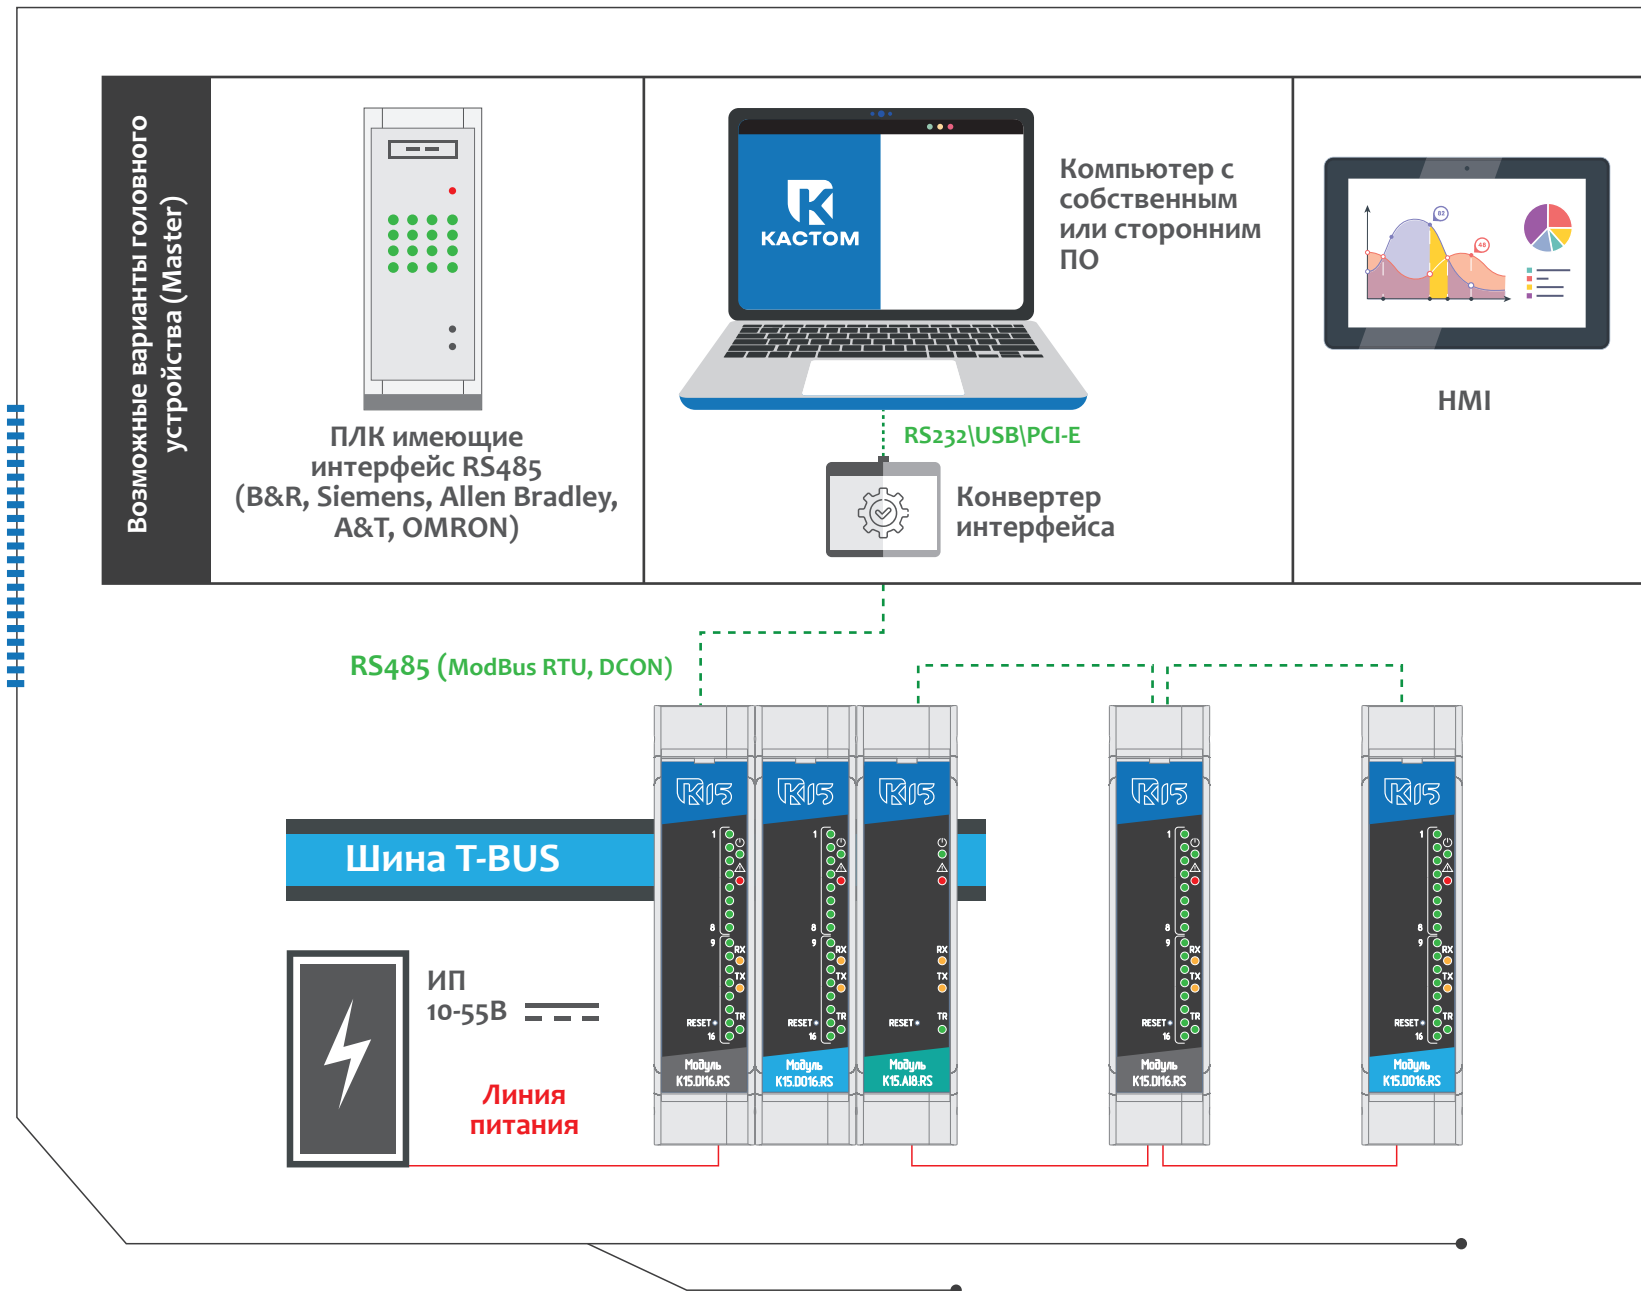

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХРАРКТЕРИСТИКИ K15.DI16.RS


- **СОСТАВ КАНАЛОВ**
16 каналов дискретного ввода с индивидуальной гальванической изоляцией
2 группы по 8 каналов с общим проводом
- **ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ НА ВХОДЕ**
от 0 до 60В
- **ВИДЫ ЗАЩИТЫ КАНАЛОВ**
от перенапряжения, токовой перегрузки, переполюсовки по входу питания, интерфейсу и д.р.
- **ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ**
напряжение гальванической изоляции 3750 В
- **ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ КАНАЛА**
пониженный ток потребления по входам (менее 2 мА)
- **ИНДИКАЦИЯ**
16 светодиодов каналов + 5 функциональных диодов
- **УПРАВЛЕНИЕ**
многофункциональная кнопка на передней панели
- **ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**
«K15-RS Конфигуратор»
- **ИНТЕРФЕЙС ПОДКЛЮЧЕНИЯ**
RS-485
- **ПРОТОКОЛЫ ОБМЕНА**
MODBUS RTU, DCON (ADAM)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХРАРКТЕРИСТИКИ K15.DI16.RS

- **СОГЛАСУЮЩИЙ РЕЗИСТОР** программно подключаемый
- **ПИТАНИЕ** от 10 до 55 В
- **ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ** не более 2 ВА
- **ПОДКЛЮЧЕНИЕ** винтовые клеммы, сборная шина T-BUS
- **КОНСТРУКЦИЯ** модульная конструкция, шинный разъем для интерфейса RS-485 и питания
- **КРЕПЛЕНИЕ** крепление на дин-рейку 35мм
- **ГАБАРИТЫ (В * Ш * Г)** 109x22,5x113 мм
- **СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP** IP20
- **ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ** от -40 до +60 °С
- **ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИ** от -45 до +70 °С
- **ГАРАНТИЯ** 12 месяцев



Офис: г. Уфа, ул. Шота Руставели, 51/1, оф. 201а
Телефон: 8 (800) 775-74-70
email: info@custom-eng.ru



custom-eng.ru

Мы предлагаем Вам
взаимовыгодное сотрудничество
и индивидуальный подход